

RFID
UHF



AX'Tag Viking Locker UHF

De la forme facteur d'un badge, ce tag UHF ultra robuste est parfaitement adapté à des applications extérieures. En effet, ce tag en époxy encapsulé dans du métal est résistant aux conditions environnementales rudes et aux chocs. Par ailleurs, il est facile à fixer à n'importe quel équipement avec un collier en métal ou en plastique.

Caractéristiques principales



Applications


- Suivi d'équipements et d'outils de chantier

Options

Méthode de fixation	Collier	
Méthode de personnalisation	Gravure	

Caractéristiques physiques

Dimensions	32 x 43mm, épaisseur: 5,5mm, Trou: 5 mm
Matériau	Aluminium / epoxy
Méthode de fixation	Fixation avec un collier
Surface applicable	Métal
Couleur	Gris et noir
Personnalisation	Gravure laser (dos du tag)

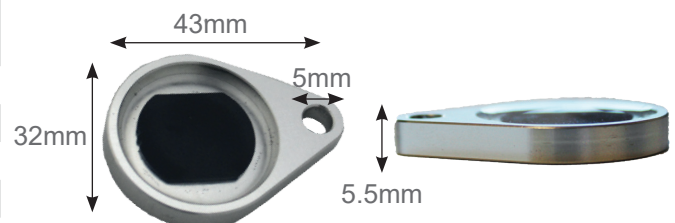

V2.0

Document non contractuel


Caractéristiques fonctionnelles

Type	UHF
Fréquence	850MHz
Norme	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
Type de puce	Alien Higgs-3
Mémoire	EPC 96bits (Up to 480bits), USER 512bits, TID 64bits
Rétention des données	Jusqu'à 50 années
Cycles de lecture	100 000
Fonctionnalités	Lecture/écriture
Distance de lecture	2m

Conformité environnementale et industrielle

Indice de protection	IP68 (étanche, résistant à la poussière)
Température de stockage	-20°C à +80°C

Distance de lecture

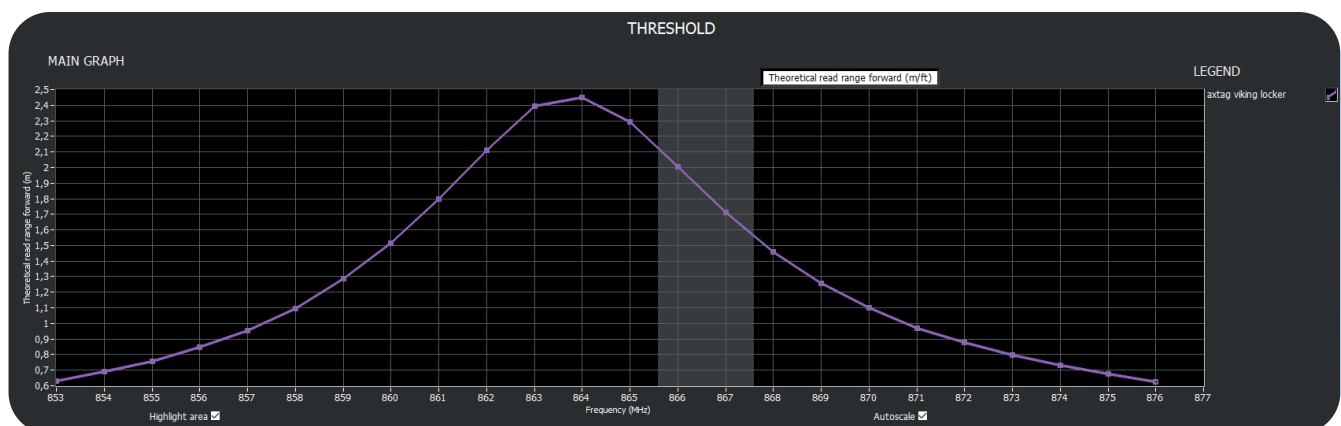

Références

A/TAGUHF1265

AX'Tag Viking Locker UHF, EPC Global C1G2, Alien H3, EU

V2.0

Document non contractuel