



Etiquette RFID aussi solide qu'un tag durci !

Ajoutez de la force à vos AX'Label avec le film de protection **Protect +** !

Caractéristiques clé

- Film de protection **souple** avec **adhésif ultra renforcé** (voir spécifications page 2)
- Compatible surface **courbe** ou **plane**
- Héritage aéronautique
- Résistance en environnement extérieur (pluie, poussière, produits chimiques, lavage haute pression)

Applications

- Identification de matériel et d'outillage BTP en extérieur
- Traçabilité de contenants, pièces automobiles, caisses en métal, composants industriels, matériel de laboratoire...
- Traçabilité de véhicules

Information produit

	Protect + XXS	Protect + XS	Protect + S	Protect + M	Protect + L
Protect +	40 x 25mm	60 x 45mm	85 x 45mm	95 x 65mm	125 x 52mm
Code article :	ET2021	ET1320	ET2019	ET1318	ET1317
Exemples d'étiquettes RFID compatibles	AX'Label Classic 30 x 13mm	AX'Label Platina (Compatible métal) 30 x 15mm	AX'Label Platina (Compatible métal) 55 x 15mm	AX'Label Platina (Compatible métal) 70 x 30mm	AX'Label Platina (Compatible métal) 95 x 22mm


V1.7

Document non contractuel

Packaging disponible



Rouleau de Protect + seul

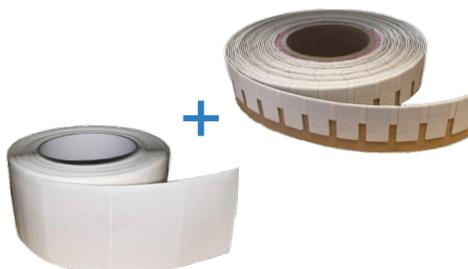

Rouleau de Protect + avec 1
rouleau d'AX'Label séparé



Rouleau de Protect + et
AX'Label assemblé



Résistance au lavage haute
pression



Résistance à l'abrasion et
aux chocs



Résistance aux UV

Caractéristiques adhésif

Contraintes	Résultats
Rétrécissement	< 0.1%
Tension	30 MPa
Extension	> 400%

V1.7

Document non contractuel

Performances

Tests effectués	Résultats
180° peel adhesion (aluminium)	
20 minutes à température ambiante	600 N/ m (3.4 lb/in)
72 heures à température ambiante	700 N/ m (4.0 lb/in)
168 heures à 70°C/158°F	700 N/ m (4.0 lb/in)
168 à 35°/95°F & 100% RH	700 N/ m (4.0 lb/in)
Cycle thermique	700 N/ m (4.0 lb/in)
Resistance à la corrosion	
Carburant diesel ; Diesel fuel; huile de moteur	Légère décoloration
Gravelomètre	
SAE J400 : 2 coupes de graviers à 25°C/77°F	Validé – pas d'érosion
Alteration naturelle	
Exposition 24 mois plein sud en Arizona Exposition 24 mois plein sud en Floride	Légère décoloration - Pas de craquelures, de fissures ou de ternissement

V1.7

Document non contractuel