

AX'Lin Large Haute Mémoire Couture

Ce tag blanchisserie est conçu et fabriqué en France. Il permet d'identifier à l'aveugle les volumes de vêtements et de linge. L'AX'Lin Large est flexible et en polycoton. Il se coud sur du linge plat, des vêtements de travail...

Options

- Résistance aux procédés de stérilisation (autoclave)
- Encodage
- Autres personnalisations sur demande

Caractéristiques clés



Fabriqué
en France

Applications

Gestion du lavage industriel des EPI, vêtements de travail, vêtements personnels, linge plat, tapis, etc.



200 cycles



60 bars



Couture

Caractéristiques physiques

Dimensions	70 x 15mm (68 +/- 2 x 14+/-1)
Epaisseur	<2mm
Matériau	Polycoton
Couleur	Blanc
Méthode de fixation	Couture

Caractéristiques fonctionnelles

Type	UHF
Frequence	Global: 860 à 960MHz
Norme	EPC : 448 bits / TID : 96 bits / Mémoire utilisateur : 2 kbits / Mot de passe d'accès : 32 bits / Mot de passe kill : 32 bits / Signature numérique : 384 bits
Type de puce	NXP 7XM2K
Mémoire	EPC: jusqu'à 128 bits
Rétention des données	20 années minimum
Fonctionnalités	Lecture/Ecriture
Distance de lecture	Jusqu'à 5 mètres (ERP=2W)


V2.1

Document non contractuel


Conformité environnementale et industrielle

Certification	REACH et ROHS OEKO-TEX Standard 100 niveau 1 CMRT
Test	Centre européen de compétences en EPC (EECC)
Compatibilité	MR Conditionnel (1,5T et 3T)
Contraintes du cycle du linge	Température maximale : 204°C (392°F), 12 secondes Extracteur d'eau : 60 bars Lavage : 90°C (194°F), 15 minutes, 200 cycles ou 50 cycles en autoclave stérilisation Séchage dans le tambour : 180°C (320°F), 30minutes Finition en tunnel : 185°C (365°F), 20 minutes Processus de stérilisation : 135°C (275°F), 20 minutes
Humidité relative	10% à 95%
Produits chimiques	Produits chimiques classiques utilisés dans les processus de lavage

Distance de lecture avant - Air libre

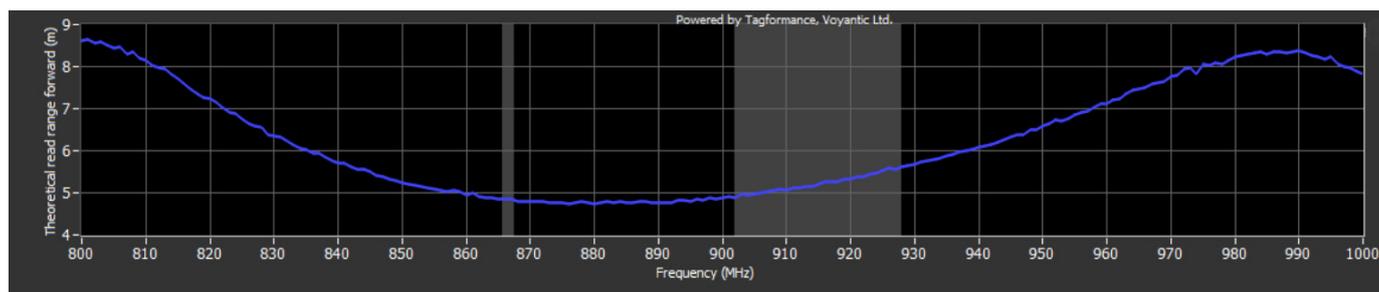

Distance de lecture inverse - Air libre

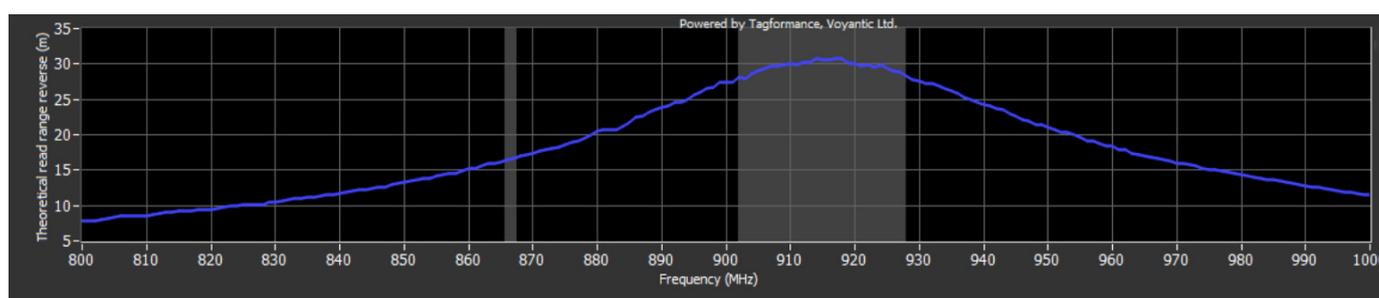

Code article

LINUHF2001	AX'Lin Large haute mémoire UHF, blanchisserie, couture, 70x15mm, 7XM 2K, 5m, Global
------------	---

V2.1
Document non contractuel