


AX'Lin Small

Esta etiqueta de 35 x 15 mm está diseñada y fabricada en Francia. Permite identificar a ciegas los volúmenes de ropa y lino. Se puede planchar sobre ropa plana, ropa de trabajo, etc.



Fabricado en
Francia

Aplicaciones

Gestión del lavado industrial de la ropa de trabajo, EPI, ropa personal, ropa plana, alfombras etc.

Opciones :

- Resistencia a los procesos de esterilización (autoclave)
- Codificación
- Otras personalizaciones a petición

Características clave :



200 ciclos



60 bares



Termoadhesión

Características físicas

Dimensiones	35 (Longitud) x 15 (Anchura) x <2 (Espesor) mm
Material	Polialgodón, poliéster a petición
Color	Blanco
Método de fijación	Termoadhesión. 12s @ 204°C y >0,5kg/cm² de presión o instalación roscada

Características funcionales


Tipo	UHF
Frecuencia	Global: 860 a 960MHz
Norma	EPC Clase1 Gen2; ISO18000-6C
Tipo de chip	Ucode 8
Memoria	EPC: hasta 128 bits
Conservación de datos	20 años
Funcionalidades	Lectura/escritura
Distancia de lectura	Hasta 2,5 metros (ERP=2W)
Opción	Codificación




Cumplimiento medioambiental e industrial

Certificación	REACH y ROHS OEKO-TEX Standard 100 nivel 1 CMRT
Prueba	Centro Europeo de Competencia EPC (EECC)
Compatibilidad	MR Condicional (1,5T y 3T)
Limitaciones del ciclo de lavado	Temperatura máxima: 204°C, 12 seg. Extractor de agua: 60 bares Lavado: 90°C, 15 minutos, 200 ciclos o 50 ciclos en autoclave esterilización Secado en tambor: 180°C, 30 minutos Acabado en túnel: 185°C, 20 minutos Proceso de esterilización: 135°C, 20 minutos
Humedad relativa	10% a 95%
Productos químicos	Productos químicos comunes utilizados en los procesos de lavado

Alcance de lectura hacia delante - aire libre

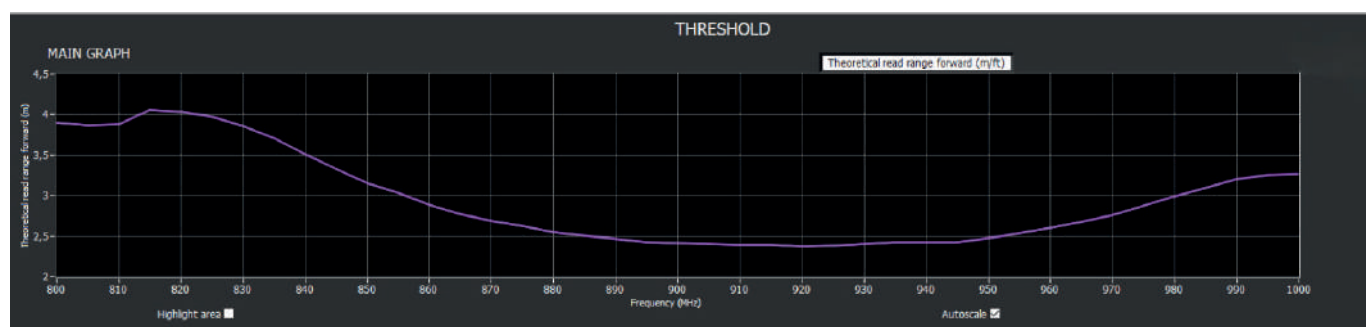

Alcance de lectura inversa - aire libre

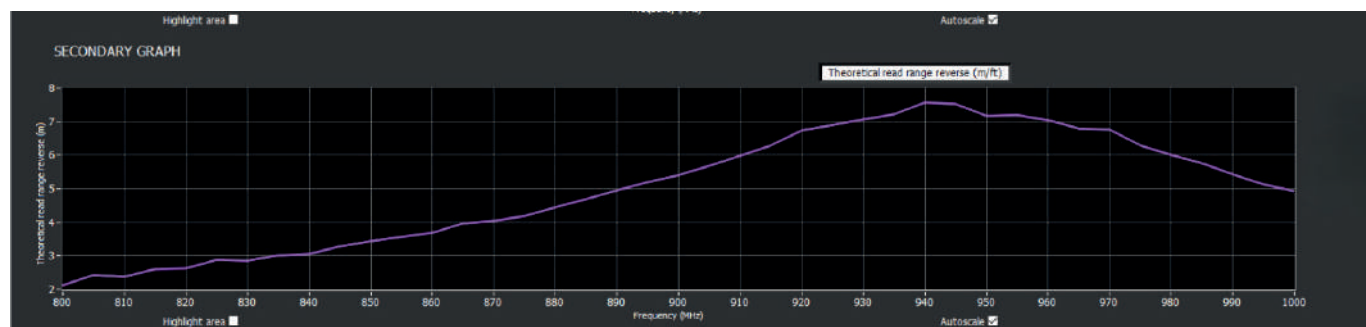

Códigos de artículos

AXLINEPUHF1968

AX'Lin Small UHF Laundry, EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C, heat-sealing glue, 35x15mm, UCODE 8, Global

V3.2

Documento no contractual

AXEM Technology

11-13, rue Auguste Perret - ZAC Europarc - 94042 Créteil Cedex France

Tél. : +33 (0)1 41 94 11 85 - Fax. : +33 (0)1 49 56 91 52 - commercial@axemtec.com - www.axemtec.com

Page 2/2