


AX'Label Classic 49x33

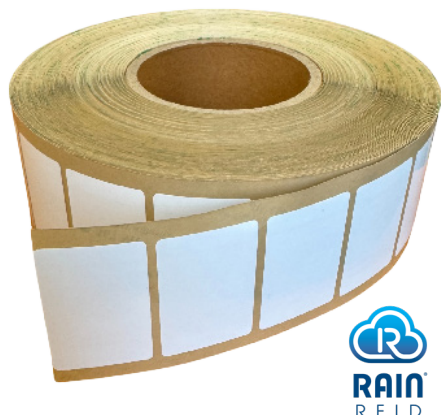

La gamme AX'Label Classic RAIN RFID (UHF) offre d'excellentes performances de lecture sur les équipements non métalliques. Les tags ont été conçus pour les secteurs de l'industrie, de la logistique et de la distribution. AXEM Technology garantit la résistance des AX'Label sur plusieurs années pour des applications industrielles en intérieur ou en extérieur.

Les AX'Label sont compatibles avec l'imprimante Toshiba BA410. Pour une utilisation dans un environnement extrêmement difficile, renforcez votre AX'Label avec le film de protection **Protect +**. Votre AX'Label devient un AX'Label + capable de résister à l'eau, à la poussière, à l'abrasion et aux rayons UV.

Caractéristiques fonctionnelles

Type	RAIN RFID (UHF)
Norme	EPC Global Class1Gen2; ISO 18000-63/6C
Fréquences	ETSI (865-868 MHz) et FCC (902-928 MHz)
Type de puce	M780
Mémoire	EPC : 496-bits, TID : 96-bits, Utilisateur : 128-bits, Mot de passe «kill» : 32-bits
Cycles d'écriture	100,000 cycles
Fonctionnalités	Lecture/écriture, Untraceable, Lock Access
Rétention des données	50 ans à 55°C
Surface applicable	Surface non métallique
Distance de lecture (hors métal)	ETSI : 10 mètres ; FCC : 15 mètres

Caractéristiques physiques

Taille	49 x 33mm
Matériau	PET soft
Méthode de fixation	Adhésif renforcé 3M467
Conditionnement	2000 pièces/rouleau

Conformité environnementale et industrielle

Température de stockage	-40°C à +85°C
Température de fonctionnement	-40°C à +85°C

Code article

A/ETUHF2387	AX'Label Classic UHF, M780 chip, PET, adhésif 3M 467MP, 49x33mm
-------------	---

V1.0

Document non contractuel