


Mini Horizon

Table de lecture bi-techno

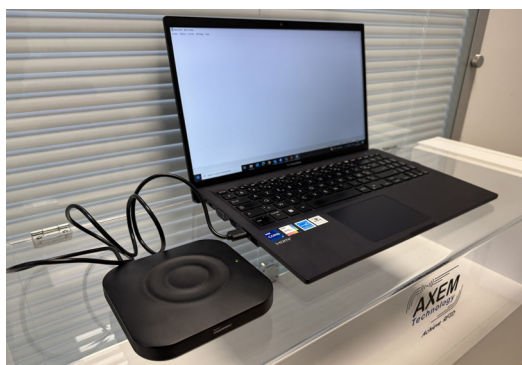

Caractéristiques clé

- Lecteur/encodeur de bureau filaire
- Lecteur bi-technologie (HF/UHF)
- Petite taille
- Multi-sectoriel (logistique, contrôle de production, contrôle d'accès...)

Caractéristiques générales

Dimensions	117 mm × 117 mm × 25 mm
Poids	170g
Ports	USB Type C
Câble	1.2m
Notifications	Indicateur LED et buzzer
Emplacements	2 emplacements pour carte PSAM (ISO7816 T = 0, T = 1)

Environnement d'utilisation

Température de fonctionnement	-25°C à +65°C
Température de stockage	-40°C à +85°C
Humidité	10% - 95%

V1.0

Document non contractuel

Collecte de données

RAIN RFID (UHF)

Module	Module CM-3N basé sur Impinj E310
Fréquence	865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz
Protocole	EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C
Puissance	Réglable : 1dBm à 25dBm, précision : +/-1dB
Distance de lecture	15cm

HF/NFC

Fréquence	13.56 MHz
Protocole	ISO / IEC 14443A, ISO / IEC 14443B, ISO / IEC 15693, ISO / IEC 18000-3 mode 3 / EPC class-1 HF, JIS X 6319-4
Puissance	1dBm-30dBm, 1dBm
Distance de lecture	5cm

Référence

LCUHF2414	Lecteur HF & UHF Mini Horizon, USB-C
-----------	--------------------------------------

V1.0

Document non contractuel