

ATX-800 V13



Batterie 8700 mAh



Compatible ATA Spec 2000
Chapter 9.5



RAM: 4Go + ROM: 64Go



Emulation clavier pour
RAIN RFID (UHF) et 2D

IP65

Protection contre la poussière et les
projections d'eau



RAIN RFID (UHF)
NFC

Options

- UHF longue portée, antenne à l'arrière, module RAIN RFID CM710-1.
- Scanner code-barres 1D/2D
- Reconnaissance faciale
- Détection d'empreinte digitale
- Extension carte PSAM

V1.0

Document non contractuel

AXEM Technology

11-13, rue Auguste Perret - ZAC Europarc - 94042 Créteil Cedex France

Tél. : +33 (0)1 41 94 11 85 - Fax. : +33 (0)1 49 56 91 52 - commercial@axemtec.com - www.axemtec.com

Caractéristiques générales

Système d'exploitation	Android 13.0; GMS&AER, 90-day security updates Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM supported
CPU	2.0 GHz Octa-core
Mémoire	RAM: 4Go + ROM 64Go
Stockage étendu	Prise en charge d'une carte Micro SD jusqu'à 256 Go
Dimensions	250.8 x 152.0 x 15.0 mm
Poids	680g (version standard sans option UHF)
Ecran	8" IPS LTPS 1920 x 1200
Interface tactile	Corning Gorilla Glass, panneau multi-touch, gants et mains mouillées supportés
Batterie	Batterie principale : Li-ion, rechargeable, 8700 mAh Veille: plus de 500 heures ; utilisation continue : tenue pendant plus de 10h (dépend de l'environnement d'utilisation) Temps de chargement: 5-7h (avec adaptateur secteur standard et câble USB)
Ports	USB 2.0 Type-C, OTG
Boutons	1 bouton frontal, 1 bouton volume, 1 bouton puissance, 1 bouton de direction (option)
Emplacements	1 emplacement pour carte SIM, 1 emplacement pour carte SIM / TF, Double emplacement pour carte PSAM en option
Appareil photo	Caméra arrière : 13 MP autofocus avec flash ; appareil photo avant : 5 MP
Autre - général	Capteurs : capteur de gravité, gyroscope, capteur géomagnétique ; capteur de lumière / de proximité Audio : haut-parleur, microphone

Communication sans fil

Wifi	802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dual-band, IPV4, IPV6 Itinérance rapide: PMKID caching, 802.11r, OKC; Canaux opérationnels: 2.4G (canaux 1~13), 5G (canaux 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), Dépend de la réglementation locale Sécurité et cryptage : WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP et AES), WAPIPSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, etc.
Bluetooth	Bluetooth 5.1
3G / 4G	3G: CDMA EVDO: BC0 ; WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 ; FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28
Localisation par satellites	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antenne interne
Vo-LTE	Prise en charge de l'appel vocal vidéo Vo-LTE HD

Environnement d'utilisation

Température de fonctionnement	-20°C à 50°C
Température de stockage	-40°C à 70°C
Humidité	5% RH - 95% RH sans condensation
Indice de protection	IP65
Spécification de chute	Plusieurs chutes de 1,5 m sur du béton dans toute la plage de température de fonctionnement
Spécification de Tumble	500 x 0,5 m / 1,64 ft chute à température ambiante
ESD	Décharge dans l'air ±15 KV, décharge conductive ±8 KV
Standard	Compatible avec ATA Spec 2000 Chapitre 9.5

V1.0

Document non contractuel

Collecte de données

RFID UHF (ATX-800 V13 T4)

Module	CM710-1
Fréquence	865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz
Protocole	EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C
Antenne	Polarisation circulaire 3 dBi
Puissance de sortie maximum	1W (30 dBm), Option 2W (33 dBm en sortie pour Amérique latine)
Lecture/écriture	Jusqu'à 10 mètres selon l'environnement
Taux de lecture le plus rapide	900 tags/sec

NFC (ATX-800 V13 T2, T4)


Fréquence	13.56 MHz
Protocole	ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc.
Puces	M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc.
Distance de lecture	0-4 cm

Code-barres 1D/2D (ATX-800 V13 T2, T4)

1D/2D Scanner Code-barres	Zebra SE4710
Symbologies 1D	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc.
Symbologies 2D	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch, Postal (KIX), etc.

Options

- Reconnaissance faciale
- Détection d'empreinte digitale
- PSAM

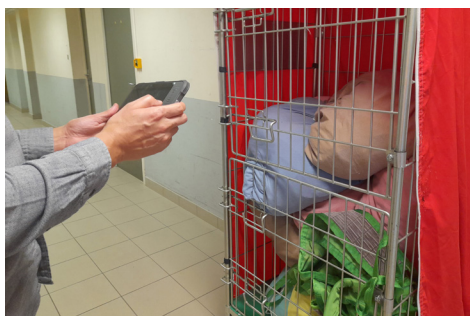

V1.0

Document non contractuel

ATX-800 V13

Accessoires



Câble USB (inclus)



Dragonne (inclus)



**Housse en silicone
pour ATX-800 V13 T2/T4
(option)**



Housse en cuir (option)



**Bandoulière ajustable
(option)**



**Support de chargement
(option)**



Bumpers (option)

Codes articles

TANFC2234EU

Tablette **ATX-800 V13 T2** NFC, Android 13.0, 8700 mAh, Camera, 1D/2D, EU

TAUHF2235EU

Tablette **ATX-800 V13 T4** UHF NFC, Android 13.0, 8700 mAh, 1D/2D, UHF dos, EU

V1.0

Document non contractuel