


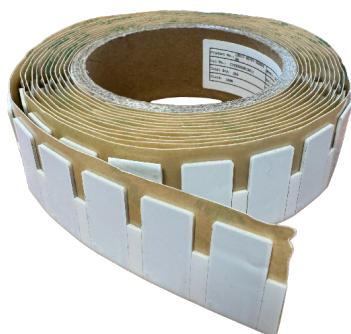

AX'Label Platina 30x15

Cette étiquette est un élément clé de notre gamme d'étiquettes RAIN RFID (UHF) compatibles métal : AX'Label Platina.

Notre gamme d'étiquettes AX'Label Platina est conçue pour répondre à vos besoins avec une couche supérieure protectrice en PET qui peut être personnalisée avec du texte, un logo, un code-barres, des codes QR, etc.

Les AX'Label Platina sont compatibles avec les imprimantes à transfert thermique. Pour une utilisation dans un environnement extrêmement difficile, renforcez votre AX'Label avec le film de protection **Protect +**. Votre AX'Label devient un AX'Label + capable de résister à l'eau, à la poussière, à l'abrasion et aux rayons UV.

Caractéristiques fonctionnelles

Type	RAIN RFID (UHF)
Norme	EPC Global Class1Gen2; ISO 18000-63/6C
Fréquence	ETSI (865-868 MHz) et FCC (902-928 MHz)
Type de puce	M780
Mémoire	EPC : 496-bits, TID : 96-bits, Utilisateur : 128-bits, Mot de passe «kill» : 32-bits
Cycles d'écriture	100,000 cycles
Fonctionnalités	Lecture/écriture, verrouillage mémoires
Rétention des données	20 ans
Compatibilité métal	Oui
Distance de lecture	ETSI (865-868 MHz) : 3 m / FCC (902-928 MHz) : 3 m

Caractéristiques physiques

Taille	30 x 15 mm
Épaisseur	1,25 mm
Matériau	PET soft
Méthode de fixation	Adhésif renforcé 3M 467MP
Conditionnement	500 pièces/rouleau

Conformité environnementale et industrielle

Température de stockage	-40°C à +85°C
Température de fonctionnement	-40°C à +85°C

Référence

A/ETUHF2462	AX'Label Platina UHF, 30x15 mm, puce M780, adhésif renforcé 3M 467MP
-------------	--

V1.0

Document non contractuel