Lancement officiel : janv.2026

PUCE AXEMIC3

Des fonctions inédites pour des applications exigeantes

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

MUTE : mode silence radio, indétectable

File System : hiérarchie d'accès sécurisée

Mémoire : Haute capacité
- User memory : 62 Kbit
- XTID : 96 bit
- EPC : 496 bit

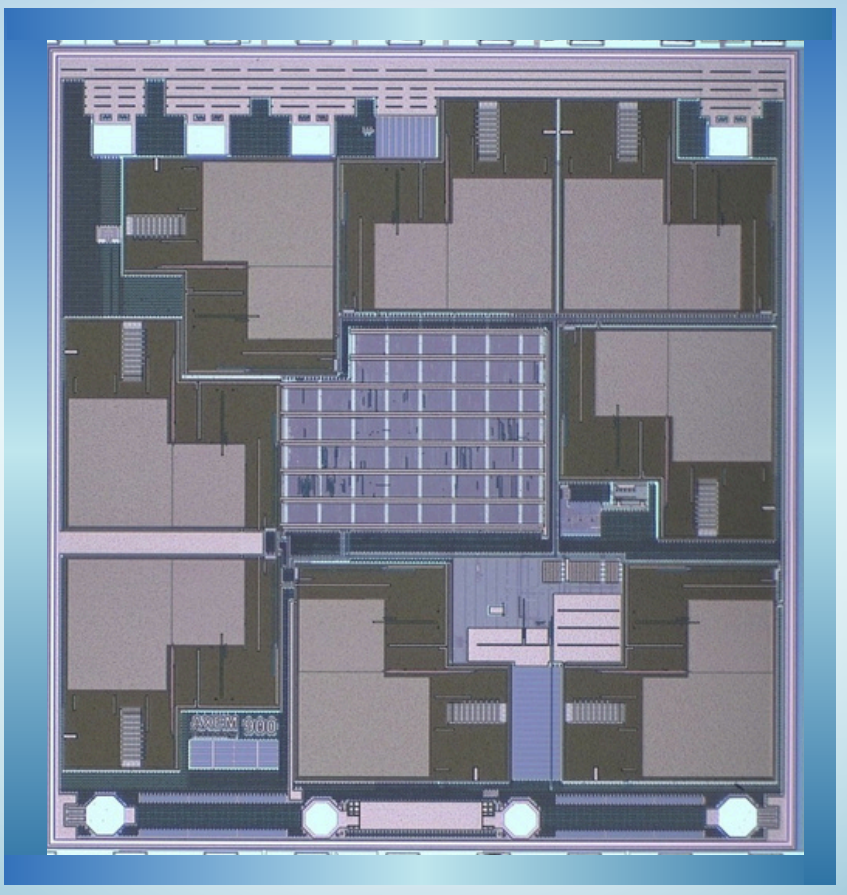

Communication I2C : Téléalimentation et pilotage de capteurs

Data logger : Données accessibles appareil éteint

Compatible ATA Spec 2000, Dual et Multi record
EPC UHF Global Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
Large bande 860-930 MHz

Commercial@axemtec.com

AXEM Technology
Achieve RFID