

Lancement officiel : janv.2026

PUCE AXEMIC3



Des fonctions inédites pour des applications exigeantes

CARACTÉRISTIQUES CLÉS



MUTE : mode silence radio, indétectable



File System : hiérarchie d'accès sécurisée



Mémoire : Haute capacité


- User memory : 62 Kbit
- XTID : 96 bit
- EPC : 496 bit



Communication I2C :
Téléalimentation et pilotage de capteurs



Data logger : Données accessibles appareil éteint

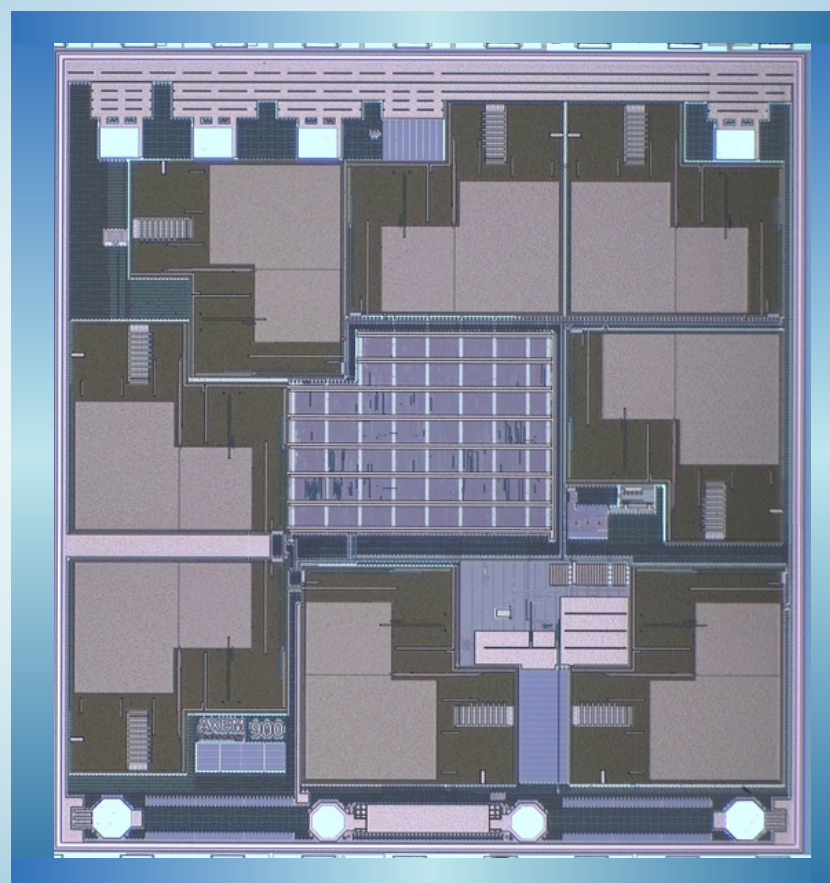

Compatible ATA Spec 2000, Dual et Multi record
EPC UHF Global Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
Large bande 860-930 MHz



Commercial@axemtec.com

